

2016 AUTOBACS SUPER GT
2016GTA ブルテン No.011-T
2016年3月28日

2016 AUTOBACS SUPER GT

エントラント・オーガナイザー 各位

株式会社GTアソシエーション



2016 年 SUPER GT 参加条件について

標記の件、2016 SUPER GT シリーズ第 1 戦岡山大会に適用する参加条件について、下記のとおりお知らせ致します。

記

I. クラス I (GT500)

対象車種： HONDA NSX CONCEPT-GT

参加条件： 競技車両最低重量： 1049Kg

クラス I (GT500) 参加車両については、燃料補給装置 流量リストリクター（内径 25.0mm）が引き続き適用される。取付位置等については、末項を参照のこと。

Series Title Sponsor



Series Partner



Series Sponsor



II. クラス II (GT300)

JAF-GT300

競技車両	最低重量/エアリストリクター径			備考	
	1100kg	1150kg	1200kg		
TOYOTA PRIUS	28.13mm x2	28.70mm x2	29.28mm x2	HYBRID 重量 :	#30 +73.0kg #31 +51.0kg
SUBARU BRZ	41.31mm x1	42.15mm x1	43.01mm x1		

- *1 JAF 国内競技車両規則第 3 章 10.3.2 に従った燃料補給装置流量リストリクター (φ 33.0mm) が適用される。
- *2 ハイブリッド車両については GTA が別途指定するデータを提出しなければならない。
- *3 最低地上高はスキッドブロック厚 10mm (±2mm)、基準面とスキッドブロックに間にスペーサー 5mm を装着とする。

JAF-GT300 Mother Chassis

競技車両	最低重量	エアリストリクター径		備考
		1 個	2 個	
TOYOTA 86 MC LOTUS Evora MC	1100kg	40.00mm x1	28.54mm x2	

- *1 JAF 国内競技車両規則第 3 章 10.3.2 に従った燃料補給装置流量リストリクター (φ 33.0mm) が適用される。
- *2 最低地上高はスキッドブロック厚 10mm (±2mm)、基準面とスキッドブロックに間にスペーサー 5mm を装着とする。

Series Title Sponsor



Series Partner



Series Sponsor



FIA-GT3

競技車両	Model	最低重量	BoP	車両重量	エアリスリクター径	最低地上高	給油リスリクター	備考
AUDI R8 LMS GT3 *3	GT3-038	1225kg	+35kg	1260kg	38.0mm x2	F:65.5mm / R:128mm	30mm	
BMW M6 GT3 *3	GT3-043	1290kg	+20kg	1310kg	none	F:101mm / R:106mm	34.5mm	過給圧は表参照
Lamborghini HURACAN GT3 *3	GT3-040	1230kg	+55kg	1285kg	38.0mm x2	F:65.5mm / R:128mm	30mm	
Ferrari 488 GT3 *3	GT3-044	1260kg	+25kg	1285kg	none	F:79mm / R:104mm	32.5mm	過給圧は表参照
Mercedes-Benz AMG GT GT3	GT3-042	1285kg	+10kg	1295kg	36.0mm x2	F:88mm / R:96mm	33mm	
Porsche 991 GT3-R	GT3-041	1220kg	+40kg	1260kg	43.0mm x2	F:84mm / R:122mm	28.5mm	
NISSAN GT-R NISMO GT3	GT3-030	1290kg	+25kg	1315kg	40.0mm x2	F:178mm / R:130mm	34mm	過給圧は表参照
Mercedes-Benz SLS AMG GT3	GT3-028	1310kg	+10kg	1320kg	36.0mm x2	F:82mm / R:85mm	35mm	
Lexus RCF GT3	GT3-XXX	1300kg	0kg	1300kg	72.0mm x1	F:188mm / R:302mm	33mm	

- *1 FIA-GT3 は FIA が指定するディメンションに従った形状を有するエアリスリクターを装着しなければならない。
- *2 給油リスリクターの形状は、最少内径を除いて、2016 年 JAF 国内競技車両規則第 3 章第 10 条 10.3.2 第 3-2 図「流量リスリクター」の形状を維持しなければならない。
- *3 AUDIR8 LMS、BMW M6 GT3、Lamborghini HURACAN GT3、Ferrari 488 GT3 の車両性能調整は暫定とする。尚、給油リスリクターは上記表内のサイズにて確定。

Series Title Sponsor



Series Partner



Series Sponsor



最大過給圧

【GT3-043 BMW M6 GT3】

エンジン回転数[rpm]	最大過給圧[barA]
4000	2.06
4500	2.10
5000	2.13
5500	1.96
6000	1.89
6500	1.80
7000	1.56
≥7500	1.40

【GT3-044 Ferrari 488 GT3】

エンジン回転数[rpm]	最大過給圧[barA]
4000	1.47
4500	1.50
5000	1.53
5500	1.61
6000	1.58
6500	1.56
7000	1.54
≥7500	1.44

【GT3-030 NISSAN GT-R NISMO GT3】

エンジン回転数[rpm]	最大過給圧[barA]
4000	2.00
4500	1.98
5000	1.95
5500	1.92
6000	1.89
6500	1.87
≥7000	1.85

上記値は 1010mbar の大気圧に対する絶対圧とする。

チームは各イベントにおいて GTA が発表する現地大気圧に合わせて過給圧を調整しなければならない。

GTA ロガーにおいて、アクセル開度>30%、エンジン回転数>3000rpm、進行方向加速度が増加もしくは保持の間の条件において、50ms 以上、規定過給上限値より+15mbar を記録した場合、審査委員会に報告される。

Series Title Sponsor —

Series Partner —


Series Sponsor —



Ⅲ. クラスⅡ（GT500）燃料補給装置 流量リストリクターの取付



GT500 車両は、ドライバー交代時に確実な作業時間を確保するため、燃料補給装置に追加の流量リストリクターを装着しなければならない。

1. 流量リストリクター寸法

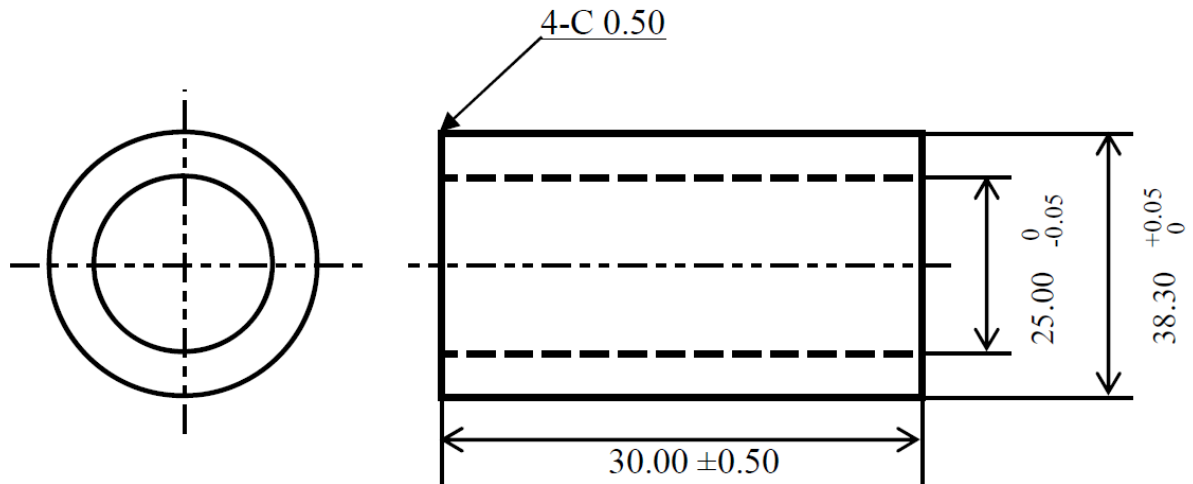


材質：アルミニウム（ゴールド色アルマイト表面処理）

2. 取付位置

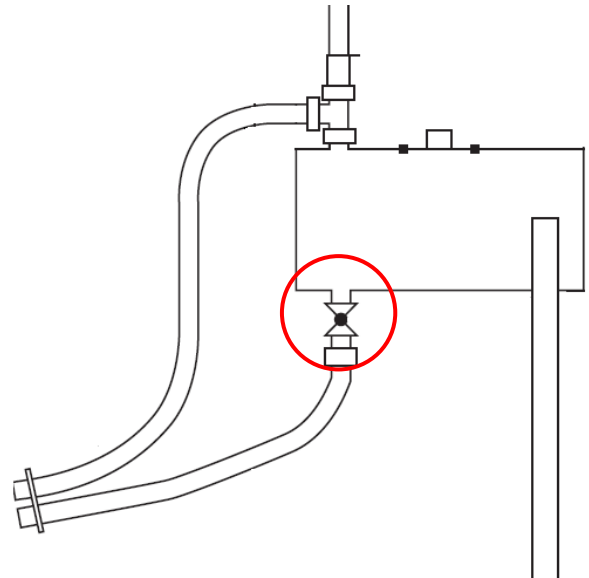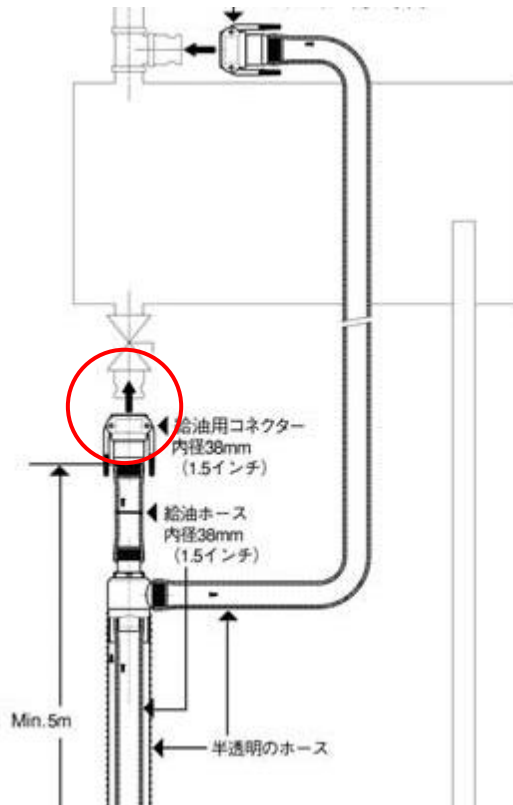

- 1) 燃料補給タンク下のコネクタ下 30~50mm に流量リストラクターの上端が位置する様挿入しなければならない。
- 2) ホース外面からステンレスホースバンドにて締め付け、流量リストラクターを固定しなければならない。
- 3) 給油ホース内には、流量リストラクター、コネクタ以外いかなるものも挿入してはならない。
- 4) 配布された流量リストラクターへの加工は一切認められない。

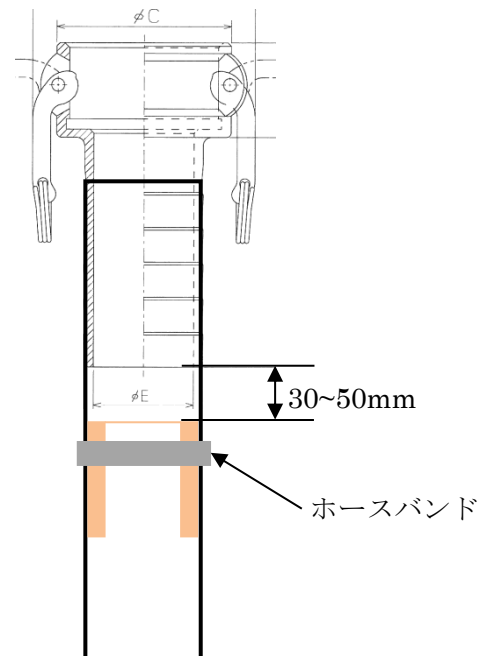

以上